


Für Milch, Joghurt, Eier,
Fruchtsaft



Heiss- und
Kaltabfüllung

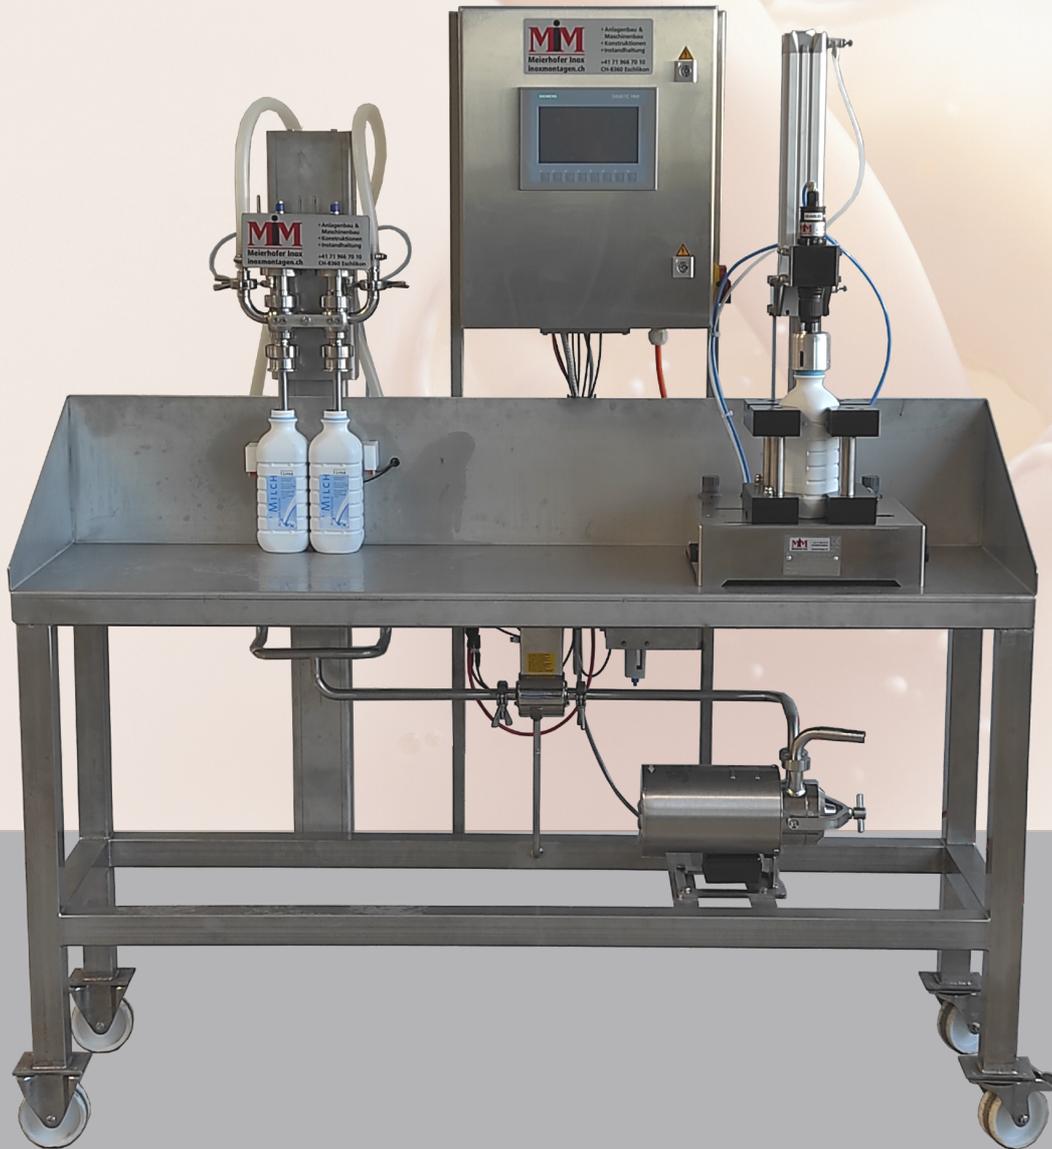

Moderne
Steuerung



Vollständig
CIP-Fähig


FLASCHENFÜLLER MIM-600

bis 600 Flaschen/h

- ✓ MIT DECKELVERSCHLIESSER
- ✓ ABFÜLLMENGE FREI WÄHLBAR AB 0.2 LITER
- ✓ EINSTELLUNG ÜBER TOUCHPANEL
- ✓ SCHWEIZER QUALITÄT

MIM
Meierhofer Inox

ANWENDUNG

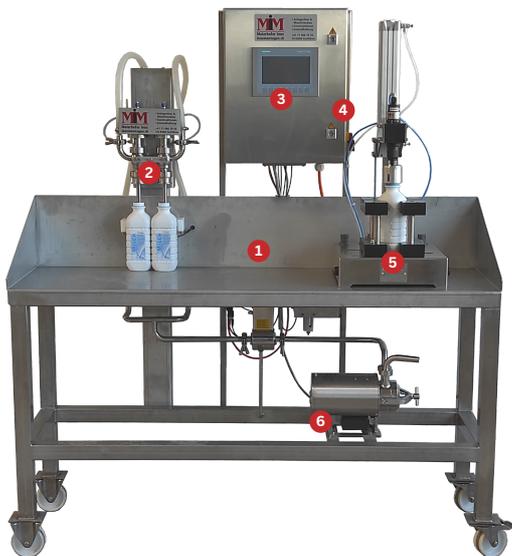


- 1 Der halbautomatische Flaschenfüller ist auf einem rollbaren Edelstahlstisch mit zwei absenkbaren Abfüllköpfen und einem Deckelverschliesser aufgebaut.
- 2 Die Abfüllung kann mit heissen oder kalten Flüssigkeiten erfolgen.
- 3 Die Abfüllmenge ist frei wählbar ab 0,2 Liter – Einstellung erfolgt über den Touchpanel.
- 4 Durch Drücken des Starttasters auf dem Edelstahl Schaltschrank oder mit dem Fusspedal werden die beiden Flaschen automatisch mit der gewünschten Menge befüllt.
- 5 Die Deckelung erfolgt über den Deckelverschliesser, gleich neben dem Flaschenfüller. Die Flaschen müssen von Hand vom Flaschenfüller in den Deckelverschliesser gestellt werden. Mittels Starttaster wird der Verschlussmechanismus gestartet.
- 6 Die Reinigung erfolgt im Kreislaufverfahren CIP.

EIGENSCHAFTEN

- Halbautomatische Handabfüllung
- Einfach zu bedienen und zu reinigen
- Leistung 600 Flaschen / Std.
- Für das Abfüllen von Flüssigkeiten
- Heiss- und Kaltabfüllung
- Direkte Abfüllung aus Pasteur möglich
- Flaschen und Becher




TOUCHPANEL / BEDIENUNG

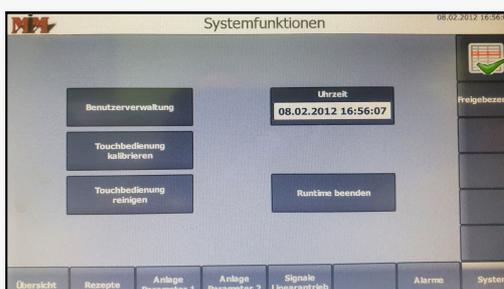


Systemsteuerung: Funktionen wie Kalibrierung oder Reinigung der Touchbediening können am Touch Panel betätigt werden.



Übersicht

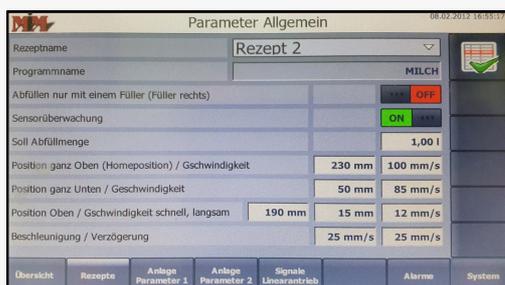

Parameter Allgemein

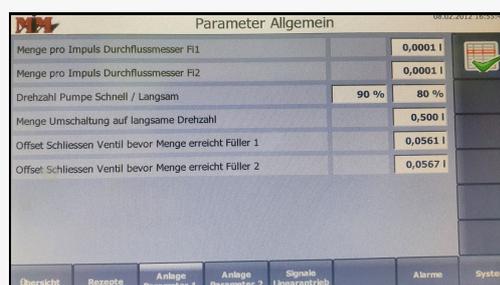

Parameter Allgemein

PNEUMATISCHE ABFÜLLMASCHINE

AP 1000

Die zu füllende Milchflasche wird unter die Abfülldüse gestellt und durch Drücken der Fussbedienug befüllt. Die pneumatische Abfüllmaschine benötigt nur einen Druckluftanschluss, Strom ist nicht erforderlich.

Dosiermenge kann manuell mit einem Handrad mit einer Milliliter Skala eingestellt werden.

EIGENSCHAFTEN

- Sofort betriebsbereit, einfache Handhabung
- Halbautomatische Handabfüllung
- Dosiereinheit von 60 - 1000ml
- Bis 300-600 Gebinde/h
- Direkte Abfüllung aus Pasteur möglich
- Abfüllung von Flaschen und Becher
- Flüssige oder viskose/stückige Produkte
- Wechsellzylinder für drei Abfüllbereiche



Flüssig



Viskos



Stückig



MANUELLE ABFÜLLMASCHINE

AH 80 / 200 / 500

Die manuelle Abfüllmaschine kann mit einer Vorrichtung zum Klemmen, an einem Tisch befestigt werden. Die zu füllende Milchflasche wird unter die Abfülldüse gestellt und durch Drücken des Handhebels gefüllt. Mit anheben des Handhebels wird das Dosierventil mit Flüssigkeit gefüllt und durch Runterdrücken des Handhebels wird die Flüssigkeit in die Milchflasche gestossen.

Die Dosiermenge kann mit einer Stellmutter am Gerät stufenlos eingestellt werden (Menge an einer Skala ablesbar).

EIGENSCHAFTEN

- Sofort betriebsbereit, einfache Handhabung
- Manuelle Handabfüllung
- Dosiereinheit von 8-500ml (1000ml möglich mittels zwei Hüben)
- Bis 300-600 Gebinde/h
- Direkte Abfüllung aus Pasteur möglich
- Abfüllung von Flaschen und Becher
- Flüssige Produkte - ohne Feststoffe



Einfache Bedienung



Leichte Reinigung



Flüssige Produkte



ABFÜLLKLAMMER

Die Abfüllklammer wird an einem Schlauch angebracht und eignet sich zum manuellen Dosieren von Flüssigkeiten. Mittels öffnen und schliessen der Klammer, läuft die Milch in die Milchflasche.

Die Einstellung der Dosiermenge erfolgt bei jeder Abfüllung manuell über eine Waage.



Einfache
Bedienung



Leichte
Reinigung



Ideal für
Milch



EIGENSCHAFTEN

- Manuelle Handabfüllung
- Einfach zu bedienen und zu reinigen
- Direkte Abfüllung aus Pasteur möglich
- Abfüllung von Flaschen, Gebinde, Bag in Box

HAND ABFÜLLVENTIL

für Milchflaschen

Mit dem Abfüllventil werden Flaschen manuell mit Milch oder ähnlichen Flüssigkeiten gefüllt. Der Behälter mit der Flüssigkeit wird höher gestellt, als die zu füllende Milchflasche. Mittels öffnen und schliessen des Ventils, läuft die Milch in die Milchflasche - ohne weitere Einwirkung.

Die Einstellung der Dosiermenge erfolgt über die Anzahl der Scheiben im Schauglas

EIGENSCHAFTEN

- Manuelle Handabfüllung
- Erforderliche Höhendifferenz ca. 300-600mm
- Leistung bis 300 Flaschen/h
- Schlauchanschluss Durchmesser 18mm
- Direkte Abfüllung aus Pasteur möglich
- Abfüllung von Flaschen



www.inoxmontagen.ch

Meierhofer Inox
Hilagstrasse 20
CH-8360 Eschlikon
info@inoxmontagen.ch
T +41 71 966 70 10



Beratung



Planung



Montage



Service

